


Clé Caractéristiques

- Fréquence de rafraîchissement de 165Hz pour un gameplay fluide
- Temps de réponse rapide de 1ms (MPRT) pour plus de précision
- La technologie AMD Adaptive™ Sync permet d'éviter les distorsions d'images
- Résolution Full HD pour plus de détails



Produit Description

Avec un écran Full HD de 27 pouces et une fréquence de rafraîchissement ultra-réactive de 165 Hz, le ViewSonic VX2718-P-MHD offre des expériences de jeu immersives. L'écran a été conçu pour que vos jeux restent à la pointe de la technologie, avec un minimum de bords et une esthétique soignée. La fréquence de rafraîchissement ultra-réactive de 165 Hz assure un gameplay fluide avec un décalage d'entrée minimal grâce à un chargement d'images plus rapide, et la technologie Adaptive™ Sync élimine les distorsions d'images et les saccades pour une expérience de jeu fluide. Avec un temps de réponse MPRT de 1 ms, le moniteur offre vitesse et précision pour que vous puissiez jouer dans les meilleurs conditions. Le VX2718-P-MHD est également doté des pré-réglages exclusifs de ViewSonic ViewMode™, qui offrent des performances d'écran optimisées pour le jeu, le montage ou la visualisation de films. De plus, l'entrée DisplayPort et les entrées HDMI offrent une connectivité flexible pour les jeux et divertissements.

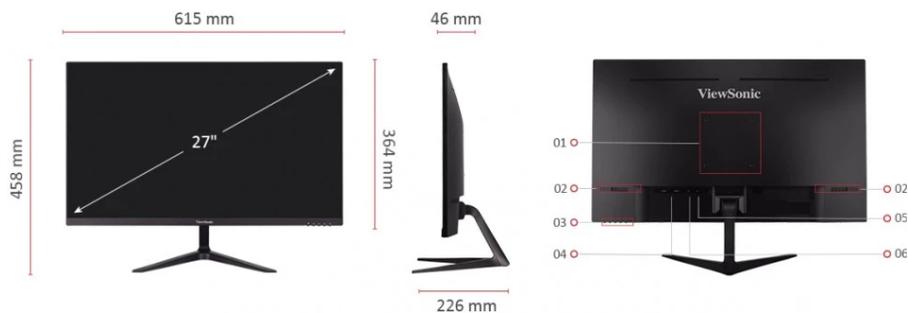

1. Compatible VESA (Support Mural 100x100 mm)
2. Haut-Parleurs Intégrés
3. Contrôle Menus
4. 2x HDMI
5. Audio Out
6. DisplayPort

AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	27
Taille d'affichage (pouces):	27
Type de dalle:	Technologie VA
Résolution:	1920 x 1080
Type de résolution:	FHD
Contraste statique:	4,000:1 (typ)
Contraste dynamique:	80M:1
Source d'éclairage:	LED
Luminosité:	250 cd/m² (typ)
Couleurs:	16.7M
Support espace couleur:	8 bit (6 bit + FRC)
Format de l'écran:	16:9
Temps de réponse (GTG standard):	1ms
Angles de vision:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbe:	Plat
Fréquence de rafraîchissement (Hz):	165
Adaptive Sync:	Oui
Filtre de lumière bleue:	Oui
Flicker Free:	Oui
Gamme de couleurs:	NTSC: 72% de l'espace (Typ), sRGB: 102% de l'espace (Typ)
Taille de pixel:	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Reflets, Surface Durcie (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation pour PC:	Certifié Windows 10 ; Testé macOS
Résolution Mac® (minimum):	1920x1080

CONNECTEURS

Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 1.4:	2
DisplayPort:	1
Puissance d'entrée:	Pris à 3 broches (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Haut-parleurs internes:	2Watts x2
-------------------------	-----------

PUISSANCE

Mode Éco (conservation):	24W
Mode Éco (optimisé):	26W
Consommation (standard):	30W
Consommation (max):	35W
Tension:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Veille:	0.5W
Alimentation:	Interne

AUTRE MATÉRIEL

Encoche de sécurité Kensington:	1
---------------------------------	---

COMMANDES

Commandes physiques:	Clé 1 (favoris), Clé 2, Clé 3, Clé 4, Clé 5 (alimentation)
Affichage à l'écran:	Sélection de source, réglage audio, ViewMode, réglage des couleurs, ajustement manuel de l'image, menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% à 90%

SUPPORT MURAL

Compatibilité VESA:	100 x 100 mm
---------------------	--------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence horizontale:	HDMI (v1.4): 24 ~ 166.4KHz, DisplayPort (v1.2): 24 ~ 183KHz
Fréquence verticale:	HDMI (v1.4): 50 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.2): 50 ~ 165Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
----------------------------	--

ERGONOMIE

Inclinaison (Avant / Arrière):	-5° / 25°
--------------------------------	-----------

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lb):	9.7
Net sans support (lb):	8.8
Brut (lb):	13.2

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	4.4
Net sans support (kg):	4
Brut (kg):	6

DIMENSIONS (IMPÉRIAL) (LXHP)

Emballage (pouces):	27.4 x 18.1 x 5.7
Physique (pouces):	24.2 x 18 x 8.9
Physique sans support (pouces):	24.2 x 14.3 x 1.8

DIMENSIONS (MÉTRIQUE) (LXHP)

Emballage (mm):	695 x 460 x 145
Physique (mm):	615 x 458 x 226
Physique sans support (mm):	615 x 364 x 46

GÉNÉRAL

Règlementations:	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VX2718-P-MHD x1, Prise à 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble DisplayPort (v1.2; Mâle-Mâle) x1, Guide de Démarrage Rapide x1
Recyclage/élimination:	Veillez procéder à l'élimination des déchets conformément aux lois locales, régionales ou fédérales.
Garantie:	*La garantie offerte peut varier d'un pays à l'autre