

LIQMAX III

ALL-IN-ONE LIQUID CPU COOLER



Refroidisseur de processeur Tout-en-Un (AIO) LiqMax III 120

Waterblock Aurabelt™ compatible avec la synchronisation RGB des cartes-mères RGB Ready (broche 12VGRB)
Technologie brevetée Shunt-Channel-Technology (SCT) : conductivité thermique et élimination des surchauffes
Ventilateur à pales Dual-Convex capables de générer une forte pression d'air et une grande dissipation de chaleur

Le LIQMAX III est un refroidisseur Tout-En-Un universel pour Intel® et AMD®, caractérisé par son éclairage RGB vibrant, son waterblock Aurabelt™ glossy, et sa fonction de synchronisation RGB compatible avec les cartes-mères RGB Ready (dotées d'une entête RGB 4 broches (+12V/G/R/R/B)).

Le LIQMAX III est équipé de la technologie brevetée SCT (Shunt-Channel-Technology) d'Enermax qui permet à la plaque froide d'optimiser l'écoulement du liquide de refroidissement, et d'accélérer les performances de transfert de chaleur.

EAN: 4713157723895
Prix Public TTC: 54,99€


Référence produit : ELC-LMT120-HF
Colisage : 8 pièces

LIQMAX III

ALL-IN-ONE LIQUID CPU COOLER

Waterblock Aurabelt™ RGB

Le waterblock Aurabelt™ du LIQMAX III est équipé de LED RGB adressables offrant des effets de lumière arc-en-ciel. Les LEDs peuvent être synchronisées avec l'en-tête RGB adressable des cartes mères ASRock, ASUS, Gigabyte et MSI.

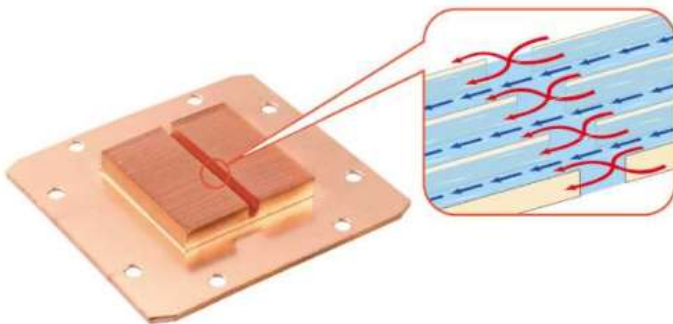

Technologie Shunt Channel

Design breveté Shunt-Channel Technology de la plaque froide pour une performance de refroidissement maximale. Le shunt à l'intérieur de la structure de la micro ailette minimise l'effet « Boundary Layer », élimine les points chauds beaucoup plus rapidement et assure une parfaite dissipation de la chaleur.

Ventilateur à pales Dual-convex

Ventilateur à pales convexes doubles créant une forte pression et une circulation élevée du volume d'air



Tubes en Structure Renforcée

Les tubes tissés de haute qualité sont composés de multiples couches de caoutchouc polyamide souple et durable qui assurent une imperméabilité à toute épreuve, combinée à une longue durée de vie. Leur installation est facile grâce à leur longueur de 400mm. Pour une sécurité maximale, la connexion aux raccords a été scellée avec de la colle industrielle extra forte.



Kit de montage universel Intel et AMD

LIQMAX III

ALL-IN-ONE LIQUID CPU COOLER

Spécifications

Modèle	LIQMAX III (ELC-LMT120-HF)	
Socket processeur (CPU)	Intel® LGA 2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150 AMD® AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1	
Cold Plate	Cuivre	
Poids (sans ventilateur)	580g	
Pompe	Système de pompe	Roulement céramique
	MTBF de la pompe	50 000 heures
	Vitesse du moteur	3100 tours/mn avec $\pm 10\%$
	Voltage mesuré	12V
	Courant mesuré	0.45A
Dimensions radiateur	154 x 120 x 27 mm, en aluminium	
Waterblock	Courant mesuré	0.22A
Radiateur	Dimensions	154 x 120 x 27mm
	Matériaux	Aluminium
Tube	400mm de longueur, en caoutchouc	
Ventilateur	Dimensions du ventilateur	120 x 120 x 25 mm
	Vitesse du ventilateur	500-2000 tours/mn avec $\pm 10\%$
	Voltage mesuré	12V
	Courant mesuré	0,27A
	Flux d'air	22.5~90.1 CFM
	Pression statique	0.2~3.1 mm-HO ₂
	Niveau acoustique	14~32 dBA
Connecteur	4 broches PWM	

Informations logistiques

EAN	4713157723895
Dimensions boîte	267 x 215 x 137mm
Poids Brut/pièce	1.53 kg
Dimensions carton	552 x 300 x 460mm
Colisage	8
Poids Brut/carton	12.27 kg