

Blackview MP20 (AMD 3300U Version)

- AMD Ryzen™ 3 3300U, 4 Cores, 4 Threads
- Radeon™ Vega 6 Graphics
- Support double écran 4K (HDMI + DP)
- Fréquence maximale du turbo 3,5 GHz
- RAM 8 Go DDR4 2400 MHz
- 256 Go M.2 SSD SATA
- Windows 11 Pro Préinstallé
- Wi-Fi 5 & Bluetooth 4.2
- Design ultra-compact 100×100×35,2 mm
- Dissipation thermique cuivre + ventilateur



Noir / Bleu

Informations de base

Modèle: MP20 (AMD 3300U Version)

Système d'exploitation: Windows 11 Pro

Poids: Net 265 g / Brut 560 g

Processeur: AMD Ryzen™ 3 3300U, 4 Cores, 4 Threads

Stockage SSD: 256 Go M.2 2280 NGFF/SATA

Affichage: Double écran 4K via HDMI 2.0 + DP 1.4

Garantie: 2 ans

Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur):

Pendant 5 ans, à compter de la date de fin de commercialisation

Fabriqué en: Chine

CPU & GPU

AMD Ryzen™ 3 3300U, 4 Cores, 4 Threads

- Gravure 12 nm
- 4 Cores 4 Threads
- Cache L1 384 Ko / L2 2 Mo / L3 4 Mo
- TDP 15W
- Fréquence maximale du turbo 3,5 GHz

Radeon™ Vega 6 Graphics

- 6 cœurs GPU
- Fréquence dynamique maximale des graphismes : 1 200 MHz
- Résolution maximale (HDMI) 4096×2160@60Hz

Dimensions	Hauteur: 100 mm Largeur: 100 mm Épaisseur: 35,2 mm
Stockage et Mémoire	256 Go M.2 SSD 1 emplacement M.2 2280 NGFF/SATA 8 Go DDR4, 2 400 MHz 1×SODIMM DDR4
Configuration du matériel	HDMI 2.0 (Max 4096×2160@60Hz) DP 1.4 (Max 4096×2160@60Hz) USB 2.0 Type-A×2 (480 Mbps) USB 3.0 Gen1 Type-A×2 (5 Gbps) 1× RJ45 LAN (10/100/1000 Mbps) Prise audio Jack 3,5 mm Bouton d'alimentation Prise DC Jack 5,5/2,1 mm Sécurité: TPM 2.0 Démarrage réseau (PXE): UEFI BIOS: Horloge temps réel (RTC), démarrage programmé Dissipation thermique: Tube cuivre + ventilateur (surface totale 35 455 mm²) LED: Blanc = allumé, Rouge = veille Conditions d'utilisation · Température de fonctionnement : 0~40 °C · Température de stockage : -20~60 °C · Humidité : 90 % @ 40 °C (sans condensation) Alimentation · Entrée : 100~240V 50/60Hz · Sortie : 12V/2,5A, DC 5,5×2,1 mm
Connexion Internet	WiFi Module: RTL8821CE IEEE 802.11 a, b/g, n, ac (Wi-Fi 5) Bluetooth Module: RTL8852BE Protocole: Bluetooth 4.2 Ethernet LAN: 10M/100M/1000M

Interface

USB

- USB 2.0 Type-A×2 (480 Mbps)
- USB 3.0 Gen1 Type-A×2 (5 Gbps)

AV Output

- HDMI 2.0 (Max 4096×2160@60Hz)×1
- DP 1.4 (Max 4096×2160@60Hz)×1

Ethernet

- RJ45 1000Mbps ×1

Entrée de l'alimentation

- 5,5/2,1mm DC Jack ×1


Audio-In/out

- Prise Jack 3,5 mm ×1

Antenne

- WiFi 2.4+BT ×1
- WiFi 5.0 ×1

Installation rapide

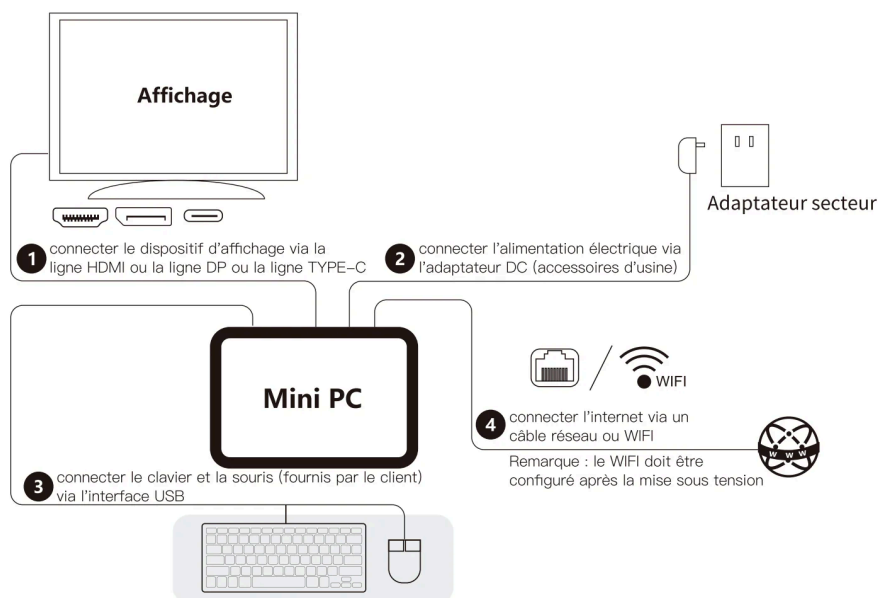

Contenu du paquet

- 1× Mini PC
- 1× Câble d'alimentation (12V/2,5A)
- 1× Support de montage VESA (117×117 mm)
- 1× Manuel d'utilisation