




Alimentation de l'ordinateur

Model: **AK-U4-1250**



Code produit	AK-U4-1250
Type de produit	Alimentation de l'ordinateur
Format	ATX 2.31
Série	Ultimate
Tension d'alimentation	230 V
Consommation d'énergie	< 10 A
Efficacité	> 90 %
80 PLUS conformité	Oui
Courant sur le rail +3.3V	20 A
Courant sur le rail +5V	20 A
Courant sur le rail +12V	95 A
Charge maximale sur la ligne de 12V	1140 W
La puissance maximale	1250 W
Connecteur d'alimentation de carte-mère	24-pin
Connecteur d'alimentation ATX12V P4	Aucun
Connecteur d'alimentation EPS12V 8 broches	1 pc (4 + 4-broches)
Connecteur d'alimentation PCI-E 6 broches	Aucun
Connecteur d'alimentation PCI-E 6 + 2 broches	12 pcs
Connecteur d'alimentation PCI-E 8 broches	Aucun
Connecteur Molex	4 pcs
Connecteur mini-Molex	Aucun
Connecteur SATA	8 pcs
Alimentation modulaire	Non
Filtrer PFC	Actif
Interrupteur mécanique	Oui
Mise à la terre	Oui
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
UVP	Oui
Connecteur d'alimentation	IEC C14
Taille de ventilateur	140 mm
Ajustements ventilateur	Automatique
Longueur de câble	45 - 60 cm
La fiche du câble #1	C/E/F (CEE 7/7)
La fiche du câble #2	IEC C13
Câble d'alimentation inclus	Oui
Matériel	Acier galvanisé

La couleur du produit	Noire
MTBF	100000 h
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	160 x 150 x 85 mm
Taille du paquet (L x W x H)	300 x 200 x 100 mm
Poids net	2.15 kg
Poids brut	2.25 kg
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Non
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Accessoires fournis	Câble AK-PC-01C
Code EAN	5901720134608
Garantie	36 mois

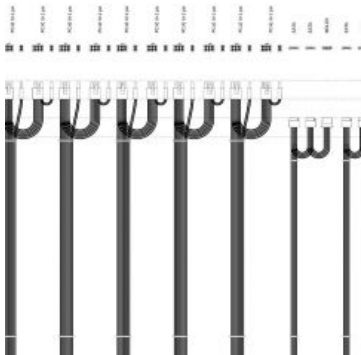

Description


Akyga® AK-U4-1250 ATX alimentation Ultimate série 1250W, compatible avec la norme ATX 2.31.

Les paramètres avancés permettent une utilisation dans des configurations complexes. L'alimentation dispose de 8 connecteurs SATA, 4 connecteurs MOLEX, 12 connecteurs PCI 6 + 2 broches, 1 connecteurs EPS12V 4 + 4 broches et un connecteur universel 24 broches pour carte mère. Ventilateur silencieux de 14 cm avec grille chromée pour un refroidissement efficace. L'interrupteur marche / arrêt manuel permet de couper l'alimentation en toute sécurité sans avoir à déconnecter le cordon réseau. Le rendement élevé et le fonctionnement stable de l'alimentation affectent la fiabilité de tous les composants de l'ordinateur. La garantie d'un rendement élevé est la conformité à la norme 80 PLUS® Gold, qui garantit qu'au moins 80% de l'énergie transférée par l'alimentation est reçue par les composants fournis.

Plusieurs protecteurs importants (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) et un filtre PFC actif protègent et empêchent les pièces principales de l'ordinateur d'être endommagées et stabilisent le fonctionnement de l'alimentation pour qu'il fonctionne sans aucune interférence indésirable.

Cordon d'alimentation de 1,5 m inclus.

Carte câble

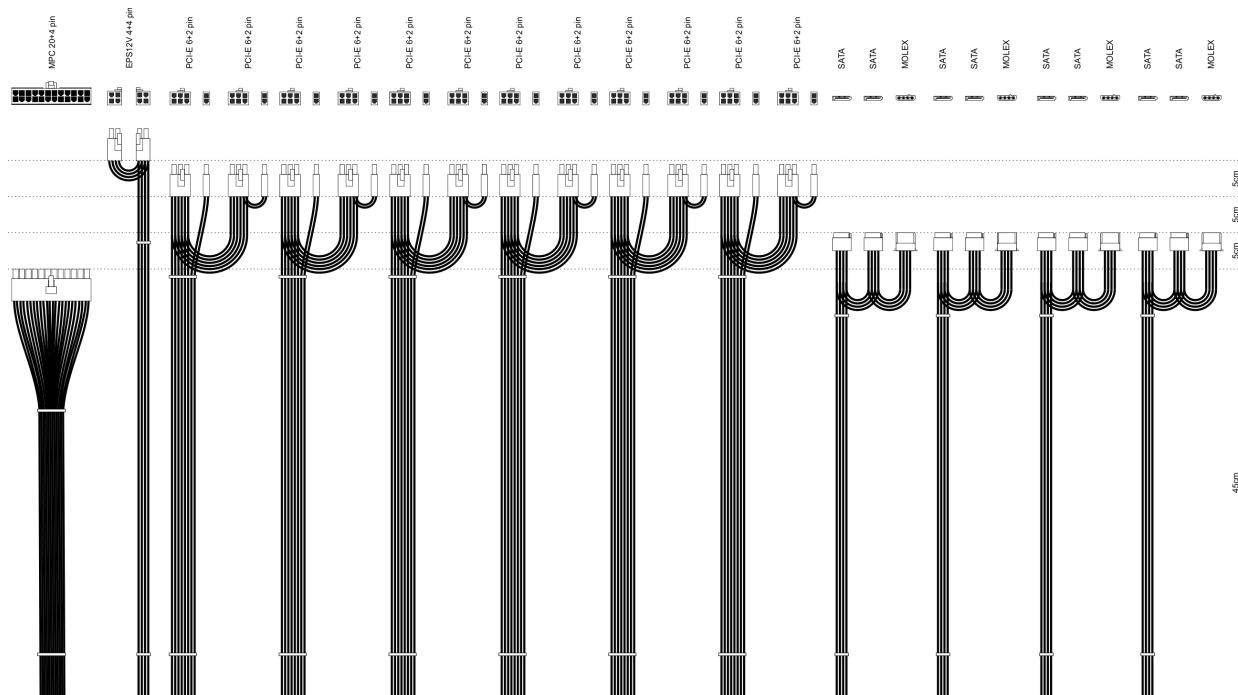

Plaque signalétique



Professional Power Supply Solutions

S/N

Model:
AK-U4-1250

ATX12V v2.31

AC INPUT	230V / 50Hz / 10A				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	20A	20A	95A	0.3A	2.5A
MAX COMBINED	1234W			16W	
TOTAL POWER	1250W				

80
PLUS[®]
GOLD

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.



EB351RB
Made in China Manufacturer: Ropla Computers sp. z o.o.
52-200 Suchy Dwór, Wroclawska 1c Polska / Poland

1250W

ULTIMATE
Series